

1. インストール方法

Office2010、Office2013に対応します。

Excelアドイン、Outlookアドインを登録するのでレジストリにアドイン情報が追加されます。
また、インストール後の設定により、callto、telタグに関連付けをする場合にもレジストリが更新されます。
なお、callto、telタグへの関連付けを解除した場合はレジストリを関連付け前の状態に戻します。
本ソフトの設定により関連付けを行った場合には、本ソフトのアンインストールをする前に、必ず本ソフトの設定により関連付けを解除することを推奨します。

32ビットOS用、64ビットOS用のインストーラを用意しています。
インストーラのsetup.exeを実行してください。

.NET Frameworkは4.5以上対応となっています。

2. 設定方法

「スタートメニュー>Dialer>ダイヤラー設定」を起動します。
設定例は以下の通りです。それぞれの環境に合わせて設定してください。

The screenshot shows the 'Dialer Settings' dialog box with the 'Basic Settings' tab selected. The 'Phone Information' section has 'Channel' set to 'SIP/10' and 'Context' set to 'default'. The 'AMI Information' section has 'Server IP Address' set to '192.168.1.100', 'User' set to 'mark', 'Password' set to 'mysecret', and 'Port Number' set to '5038'. The 'Alert-Info Header' field is empty. The 'Dialing Plan' section has 'Add Prefix' empty and 'Show Confirmation Before Sending' set to 'None'. The 'Context Menu (Excel Use)' section has 'Display Position' set to 'Bottom'. A blue 'Apply' button is at the bottom right.

項目	設定値
チャンネル	SIP/10
コンテキスト	default
サーバIPアドレス	192.168.1.100
ユーザ	mark
パスワード	mysecret
ポート番号	5038
Alert-Infoヘッダ	
追加プレフィックス	
発信前確認表示	無
表示位置	下


The screenshot shows the 'Dialer Settings' dialog box with the 'Advanced Settings' tab selected. The 'Protocol Association' section has 'callto' and 'tel' checkboxes, both of which are unchecked. A grey 'Apply' button is at the bottom right.

項目	状態
callto	未選択
tel	未選択

3. 使用方法(Excel編)

電話番号が入っているセルを選択している状態で「ダイヤル発信」ボタンをクリックします。

または、電話番号が入っているセルの右クリックで表示されるコンテキストメニューから「ダイヤル発信」をクリックします。

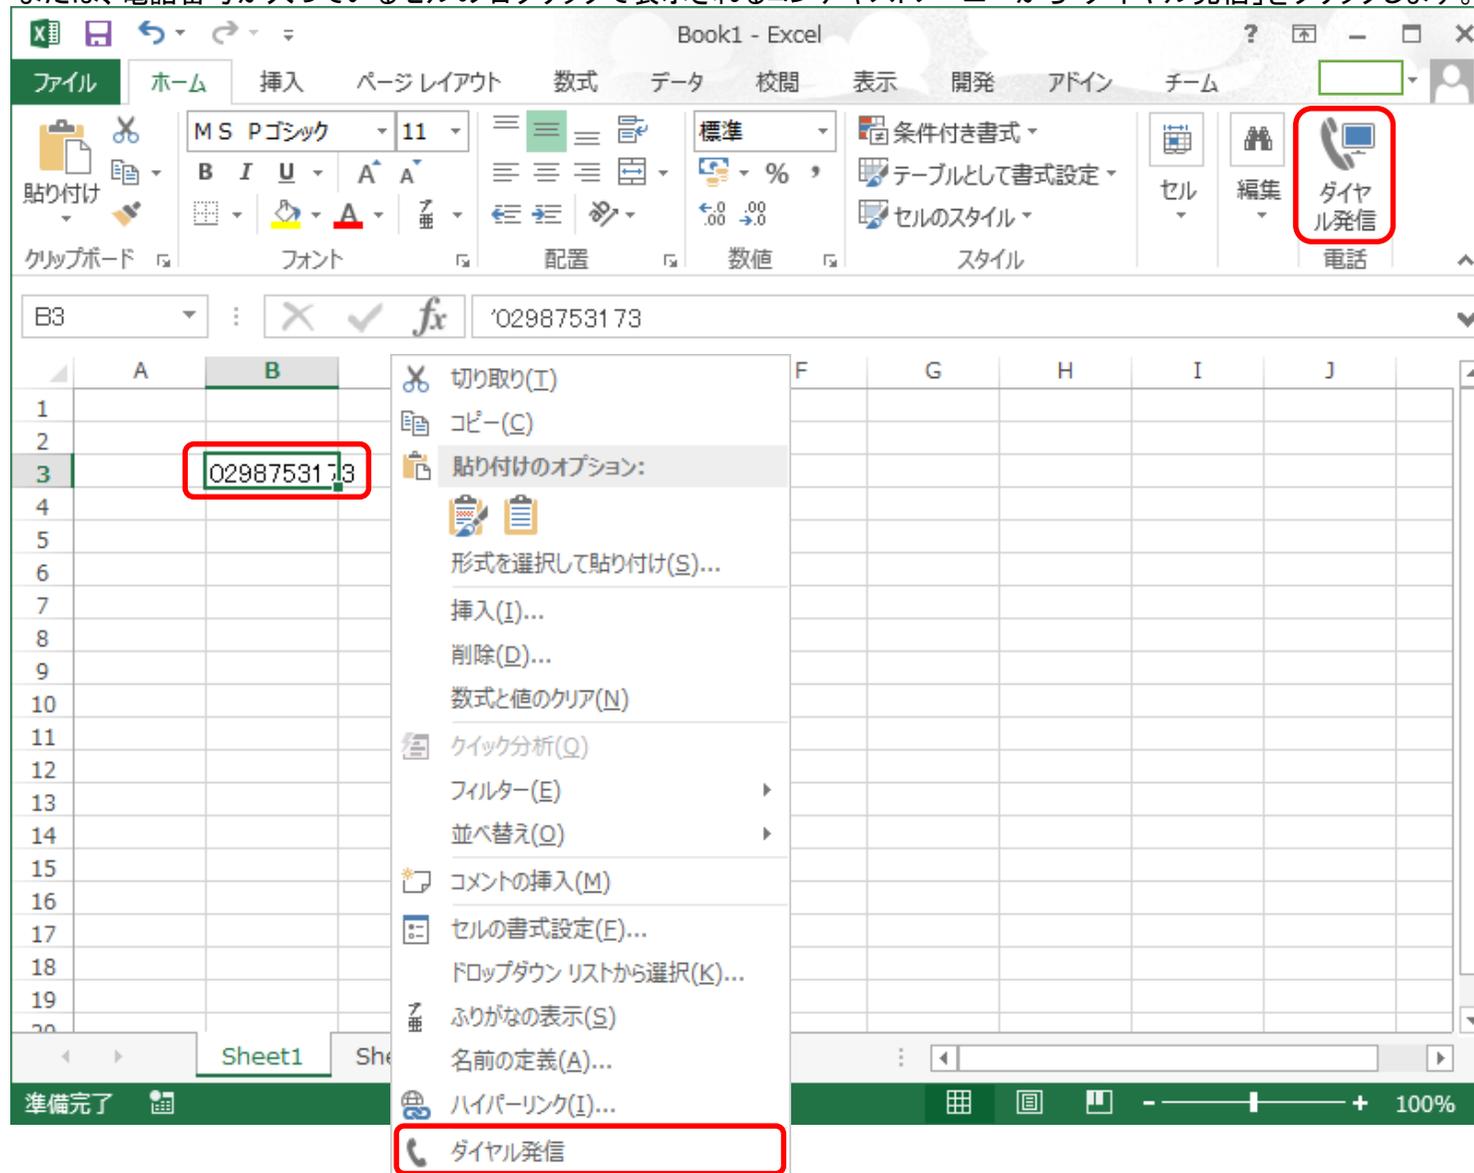

4. 使用方法(Outlook編)

Outlookの連絡先の中から1人の相手先を選択している状態で「ダイヤル発信」ボタンをクリックします。
「ダイヤル発信」ボタンをクリックして表示されるダイヤル一覧からダイヤル発信先をクリックします。

The screenshot shows the Outlook interface with the 'ダイヤル発信' button highlighted in the ribbon. A search results window for 'テジツ 太郎' (Tetsu Taro) is open, showing contact details like '勤務先電話: 0298753173', '自宅電話: 0291112222', and '携帯電話: 0901112222'. The '連絡先' (Contacts) tab in the bottom navigation bar is also highlighted.

連絡先	検索結果
テジツ 太郎	勤務先電話: 0298753173 自宅電話: 0291112222 携帯電話: 0901112222

連絡先の個人毎の画面でも「ダイヤル発信」ボタンは有効に働きます。